

**Дозуючий насос DOSATAK -**

Має суттєву відмінність від аналогічних моделей, представлених на ринку - замість поршня всередині насоса, використовується мембрана, що дає змогу **істотно збільшити термін служби** насоса.

**Працює навіть із жорсткою водою.**




**ТОЧНІСТЬ,  
ЕФЕКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕКА  
ДОЗУВАННЯ  
У ТВАРИННИЦТВІ**



### DOSATAK - Здоров'я тварин

- Точне дозування ліків, вакцин, електролітів і вітамінів
- Стандартний діапазон дозування: 1% - 5%
- Забезпечує ефективне та безпечне застосування
- Відповідає специфічним вимогам до харчування та лікування тварин

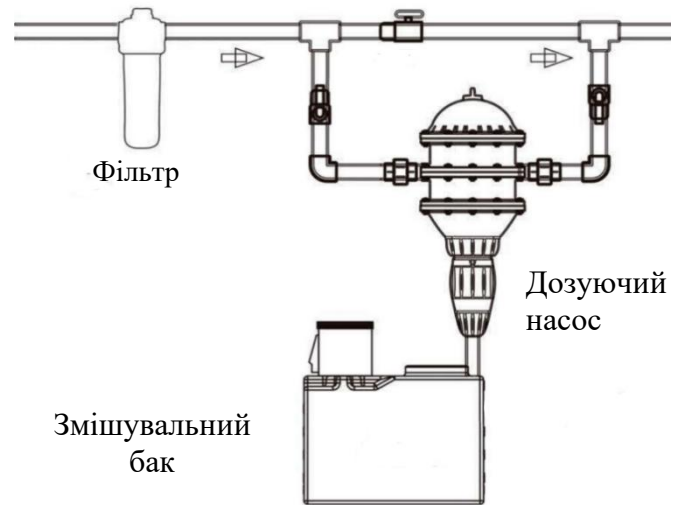

### ПЕРЕВАГИ

#### Автоматичне, постійне і точне дозування

- Автоматичне і точне дозування, що забезпечує контроль концентрації речовини навіть при коливаннях витрати і тиску в мережі, не вимагаючи електричної енергії.

#### Стійкість, міцність і довговічність

- Виготовлений із міцних матеріалів, що витримують несприятливі умови, навіть за наявності жорсткої води  
 - Довговічна мембранна система, що вимагає меншого технічного обслуговування і витрат на заміни

#### Технічна підтримка гарантована

- Спеціальна технічна команда забезпечує ефективне обслуговування та легкий доступ до запасних частин.

#### Продуктивність та економія ресурсів

- Відсутність потреби в електроенергії  
 - Просте встановлення та обслуговування

#### Безпека та дотримання санітарних норм

- Контрольоване дозування, що мінімізує ризики забруднення і неправильного змішування

#### Автоматизація та зниження трудовитрат

- Автоматизоване дозування усуває необхідність ручного втручання, забезпечуючи послідовність дій  
 - Дозволяє персоналу зосередитися на більш продуктивних завданнях



### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Регульований діапазон дозування	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1:5000 - 1:1000</li> <li>• 1:1000 - 1:200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1:256 - 1:64</li> <li>• 1:100 - 1:20</li> </ul>
Діапазон витрати води*	4,5 л/Год - 2,5 м³/Год (0,075 л/хв - 41,6 л/хв)	
Робочий тиск	0,21 - 5,5 бар (3 - 80 PSI)	
Концентроване всмоктування	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.0148 мл/хв - 0.38 л/хв</li> <li>• 0.074 мл/хв - 0.055 л/хв</li> <li>• 0.296 мл/хв - 0.176 л/хв</li> <li>• 0.68 мл/хв - 0.550 л/хв</li> </ul>	
Діапазон робочої температури	Від 5° до 40°C	
Вхід / вихід:	Зовнішня різьба ¾" BSP - NPT	

